SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DEL JARDÍN

JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

JOHN DEERE
X127

ÍNDICE

Red de Concesionarios Global ..... 4 – 5
Work. Done Well. ..... 6 – 7

MINITRACTORES

Serie X100 ..... 10 – 13
Características ..... 14 – 17
Serie X300 18
Serie X500 19

CORTACÉSPEDES CON RADIO DE GIRO CERO

Series Z300 y Z500 ..... 20 – 23

MINITRACTORES DIÉSEL

Serie X900 ..... 24 – 25

ACCESORIOS ..... 26 – 33

ESPECIFICACIONES ..... 34 – 39

MEMBER OF EGMF European Garden Machinery Federation

JOHN DEERE es miembro de EGMF – Federación Europea de Maquinaria de Jardín

NO HAY NADA COMPARABLE A NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS

RED DE CONCESIONARIOS GLOBAL

En John Deere creemos que los productos de calidad y el servicio de calidad van de la mano. Para asegurarnos de que siempre disponga del mejor asesoramiento y servicio técnica, solo comercializamos nuestros productos para el cuidado del césped a través de concesionarios John Deere autorizados.

El concesionario John Deere de su zona dispone de profesionales formados que conocen en detalle todos nuestros productos. Desde el asesoramiento previo al mantenimiento y las reparaciones, siempre está a su servicio para que usted disfrute plenamente de sus productos John Deere. Puede encontrar los concesionarios John Deere en todo el mundo y cerca de su casa. Para localizar el más próximo a usted, visite **dealerlocator.deere.com**

¿QUÉ MODELO?

El concesionario John Deere de su zona dispone de la máquina ideal para cada tarea. También puede explicarle cómo manejar su nueva máquina adecuadamente y con seguridad. Los concesionarios John Deere reciben formación periódicamente y disponen de años de experiencia.

SUGERENCIAS ÚTILES

El concesionario John Deere de su zona prepara cada máquina que usted compra para que esté lista para trabajar cuando usted regresa a casa. También puede asesorarle sobre cómo conseguir una buena economía y muchos años de servicio.

REPARACIONES RÁPIDAS

En el caso improbable de que tenga que reparar su máquina John Deere, el centro de servicio del concesionario puede hacerlo rápidamente.

SERVICIO DE ASISTENCIA DE CONFIANZA

El equipo del concesionario John Deere de su zona está siempre dispuesto a ayudarle: con un servicio personalizado en el que puede confiar. Como parte de la comunidad John Deere, combinan su propio estilo con todas las ventajas de una potente compañía global.

ASISTENCIA A LARGO PLAZO

Una máquina John Deere es para toda la vida. Incluso después de muchos años de trabajo, podemos proporcionarle cualquier repuesto que su modelo pueda necesitar. Gracias a nuestra amplia red de concesionarios, la ayuda nunca estará lejos.

¿ALGUNA PREGUNTA?

Nuestra red de concesionarios estará encantada de ayudarle. Encuentre el concesionario John Deere más próximo: dealerlocator.deere.com

WORK
DONE WELL.

»TRABAJO. BIEN HECHO.«

La mayor ilusión de ser el propietario de una vivienda es crear algo que le pertenezca únicamente a usted. Se trata de tener una visión y darle vida, pero la experiencia le ha enseñado que nada que valga la pena llega sin antes haber trabajado duro. El aspecto del césped y el jardín no mejora de la noche a la mañana.

Por eso mismo tiene tanto cuidado en todo lo que hace. Es su atención a los detalles lo que marca la diferencia. Su casa es un lugar del que estar orgulloso y merece herramientas que le ayuden a conseguirlo.

Para dar lo mejor de sí, necesita máquinas de la mejor calidad, máquinas que los clientes particulares de todo el mundo han estado usando durante décadas para convertir sus visiones en realidad. Eso es John Deere.

MINITRACTORES

ENORME AHORRO DE TIEMPO

Grandes o pequeños, nuestros minitractores combinan resistencia y fiabilidad con facilidad de manejo, comodidad y control.

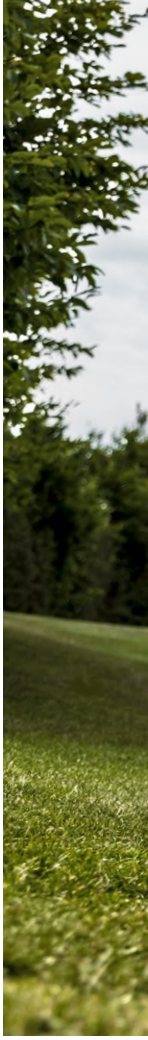

SERIE X100

FLEXIBLE Y CONFIABLE

Con seis modelos y una amplia oferta de características y opciones para elegir, la serie X100 significa soluciones para todos. Diseñados para jardines de 3.000 a 6.000 m², estos resistentes minitractores están diseñados para asegurar muchos años de trabajo sin problemas, combinando una calidad de corte superior con una facilidad de manejo sobresaliente.

LOS CONTROLES SON DE USO SENCILLO Y FÁCILES DE IDENTIFICAR

El panel de control es funcional y atractivo, con controles con ubicaciones intuitivas y con distintos colores para un manejo sencillo. La palanca de elevación asistida por resorte requiere poco esfuerzo y simplifica el ajuste de la altura de corte de la plataforma en incrementos de 0,64 cm (0,25 in).

HASTA

3

AÑOS*

PROTECCIÓN

Tranquilidad integrada: La garantía del cliente ofrece una cobertura sin limitación de horas para los dos primeros años. Al revisar anualmente su máquina por un concesionario John Deere autorizado, la cobertura se extiende hasta tres años o 120 horas, lo que ocurra primero.

* Solo para uso privado. Para el uso profesional de los minitractores de jardín de la serie X100, la garantía es de 12 meses.

Los cambios de aceite son más fáciles: Con el sistema de cambio de aceite en 30 segundos Easy Change™ John Deere, el cambio total del aceite del motor es cosa del pasado. El recipiente tiene un 40 % más de capacidad de aceite, el motor funciona a menor temperatura y todo el proceso es fácil, rápido y limpio. El diseño inteligente reduce notablemente el riesgo de derrames, mientras que la válvula del filtro de aceite con cierre automático evita que las partículas entren en el motor cuando este se detiene. De serie en el modelo X167.

Control de la transmisión intuitivo: Con estos nuevos pedales, situados uno junto al otro, es posible controlar el sentido de avance y la velocidad sin levantar el pie. El control del acelerador, similar al de un automóvil, garantiza un manejo sencillo, mientras que la gran superficie del pedal proporciona una comodidad superior. El control de crucero hace que los desplazamientos sean más sencillos. De serie en los modelos X127 y X167.

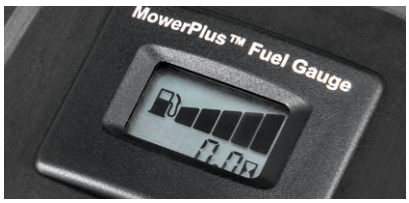

Indicador de combustible moderno y claro: No es necesario levantarse del asiento: incluso en días soleados el indicador de combustible digital es claramente legible desde la comodidad de su asiento (solamente X127 y X167).

DOS FORMAS PARA DESCARGAR

Las plataformas de corte robustas y eficientes forman parte del equipo estándar en los X107, X127 y X167 y cuentan con una boca de lavado para una limpieza rápida y fácil. La descarga lateral recicla los restos de césped cortado sobre su césped para utilizarlos como fertilizante natural rico en nutrientes, mientras que la descarga trasera recoge los restos de césped cortado en la bolsa de recogida de 300 litros (estándar en los X117R, X147R y X167R).

Descubra nuestra amplia variedad de accesorios
Páginas 26 – 33

X107

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

PLATAFORMA DE CORTE

42 Edge™ (107 cm / 42 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 11,11 kW (14,9 CV)* a 3.200 r/min
– Conexión de la plataforma: mecánica
– Asiento: estándar
– Cubierta para triturado opcional
– Conjunto de mulching: opcional
– Sistema de recogida: opcional
– Paragolpes: opcional

X127

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

Control de crucero

PLATAFORMA DE CORTE

42 Edge™ (107 cm / 42 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 r/min
– Conexión de la plataforma: mecánica
– Asiento: estándar elevado
– Cubierta para triturado estándar
– Conjunto de mulching: opcional
– Sistema de recogida: opcional
– Paragolpes: opcional

X167

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

Control de crucero

PLATAFORMA DE CORTE

48 Edge™ (122 cm / 48 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 15,00 kW (20,1 CV)* a 3.350 r/min
– Sistema de cambio de aceite en 30 segundos Easy Change
– Conexión de la plataforma: eléctrica
– Asiento: estándar elevado
– Cubierta para triturado estándar
– Conjunto de mulching: opcional
– Sistema de recogida: opcional
– Paragolpes: estándar

X117R

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

Recogida trasera

PLATAFORMA DE CORTE

36 Descarga trasera (92 cm / 36 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 10,84 kW (14,5 CV)* a 3.100 r/min
– Conexión de la plataforma: mecánica
– Capacidad de recogida: 300 litros
– Asiento: estándar
– Conjunto de mulching: opcional
– Paragolpes: opcional

X147R

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

Recogida trasera

PLATAFORMA DE CORTE

36 Descarga trasera (92 cm / 36 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 r/min
– Conexión de la plataforma: eléctrica
– Capacidad de recogida: 300 litros
– Asiento: estándar elevado
– Conjunto de mulching: opcional
– Paragolpes: opcional

X167R

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

Recogida trasera

PLATAFORMA DE CORTE

42 Descarga trasera (107 cm / 42 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 r/min
– Conexión de la plataforma: eléctrica
– Capacidad de recogida: 300 litros
– Asiento: estándar elevado
– Conjunto de mulching: opcional
– Paragolpes: estándar

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.

CONFORT Y COMODIDAD

Nuestros minitractores de la serie X100 son una excelente solución para las personas que disfrutan cortando el césped y desean una máquina sin problemas y que facilite las cosas. La estación del operador ergonómica dispone de controles codificados por colores, para un sencillo manejo, además de un asiento regulable para unos desplazamientos más cómodos. Controle la velocidad y la dirección sin esfuerzo con los pedales situados uno al lado del otro: no es necesario levantar el pie. Incluso puede ajustar la altura de corte sobre la marcha ¡simplemente deslizando una palanca! ■

WORK
DONE WELL.

»TRABAJO. BIEN HECHO.«

CARACTERÍSTICAS

SERIES X300 Y X500

Acceda a todos los lugares: Diseñados para jardines de gran superficie, estos minitractores disponen de toda la potencia y la comodidad que usted necesita para trabajar. Los modelos de la Serie X300 ofrecen características muy destacadas y son fáciles de manejar. Para la máxima potencia y productividad escoja la Serie X500. Su bajo centro de gravedad, larga distancia entre ejes y bloqueo del diferencial lo hacen altamente versátil.

PEDALES TWIN TOUCH™ FACILITAN EL SEGADO

Los pedales hidrostáticos Twin Touch™ de alta eficiencia facilitan el control de la velocidad y el sentido de avance sin levantar el pie de la plataforma. El control del acelerador, similar al de un automóvil, es fácil de usar y la gran superficie del pedal proporciona más comodidad al operador.

DELE UN DESCANSO A SUS PIES

El control de crucero arranca al pulsar un botón, igual que en su coche, y forma parte del equipo estándar en todos los minitractores de jardín de las Series X300, X500 y X900.

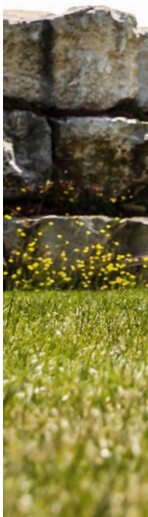

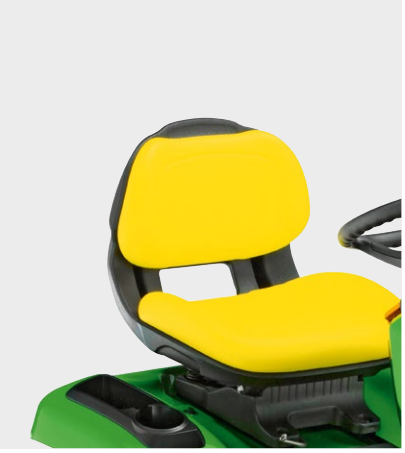

ASIENTOS ULTRA-CÓMODOS:

Experimente lo último en comodidad de manejo. Sobre cualquier terreno, el asiento Deluxe (de serie en los X350 y X350R) y el asiento Deluxe de respaldo alto (de serie en los X354, X370, X380 y X500) transforman el trabajo en un divertido pasatiempo.

HASTA
4
AÑOS*
PROTECCIÓN

Tranquilidad integrada: La garantía del cliente ofrece una cobertura sin limitación de horas para los dos primeros años. Al revisar anualmente su máquina por un concesionario John Deere autorizado, la cobertura se extiende hasta cuatro años ó 300 horas (X300) ó 500 horas (X500), lo que ocurra primero.

* Solo para uso privado. En uso profesional la garantía de los X300 y X500 es de 12 meses sin limitación de horas.

PANTALLA MODERNA Y ORDENADA

El tablero de instrumentos retroalimentado, similar al de los coches, proporciona una visibilidad excelente en todas las condiciones, que proporciona toda la información necesaria sin distraer al operador. El panel de control es funcional y atractivo, con controles con ubicaciones intuitivas y distintos colores para un uso sencillo. Los mandos separados del régimen del motor y del estrangulador facilitan el arranque y calentamiento del motor en tiempo frío.

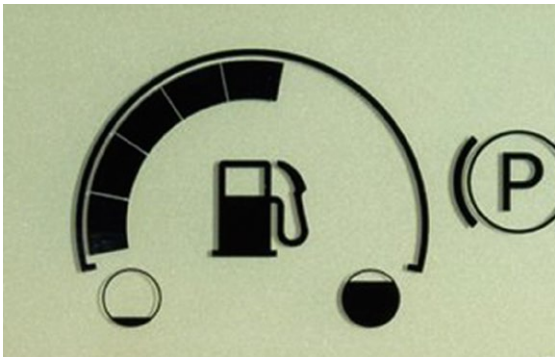

Indicador de combustible electrónico: El indicador de combustible, similar al de un automóvil, en el tablero indica la cantidad de combustible que queda en el depósito. Es claramente visible en cualquier condición (excepto en el modelo X350R con indicador de nivel bajo).

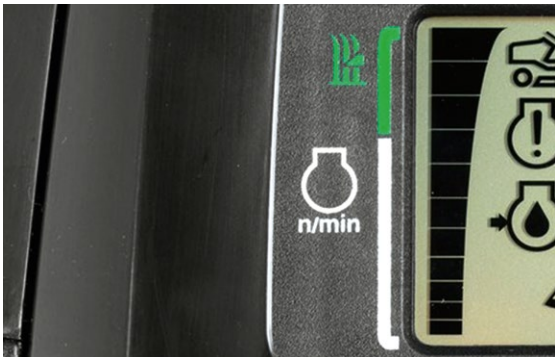

Régimen objetivo de "Mejor Zona de Corte": La pantalla indica el régimen del motor más adecuado para conseguir la máxima calidad de corte. Manténgase siempre en el régimen de mejor zona de corte.

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

Un selector integrado permite seleccionar la altura de corte deseada en tramos de 6 mm (0,25 in) desde la comodidad del asiento.

MOTOR DE DOS CILINDROS EN V CON UN FUNCIONAMIENTO SUAVE

El motor de dos cilindros en V incorpora inyección electrónica de combustible (EFI) y un regulador de velocidad constante, que facilitan el arranque y aseguran un rendimiento de siega excepcional (solo en X590).

Las plataformas de corte Accel Deep™ ofrecen nuevos niveles de calidad, de corte, productividad, limpieza, durabilidad y versatilidad: Una altura interior de 11,4 cm (4,5 in.) en toda la plataforma consigue los mejores resultados de siega, con descarga lateral, mulching o recogida. El diseño de acero estampado elimina los bordes afilados y las esquinas donde puede acumularse el material, reduciendo el rendimiento.

Dirección en las 4 ruedas: De serie en los modelos X354 y X584 para conseguir una maniobrabilidad sobresaliente y recortar fácilmente alrededor de obstáculos.

SERIE X300

EN TODOS LOS MODELOS DE LA SERIE X300

– Conexión de la plataforma: eléctrica
– pedales Twin Touch™
– Control de crucero

X350

Velocidad de trabajo: 8,2 km/h (5 mph)

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

- 42 Edge™ para mulching (107 cm / 42 in)
- 42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 r/min
– Control de mulching: Estándar con 42 Accel Deep™
– Sistema de recogida: opcional (42 Accel Deep™)
– Asiento: Deluxe (38 cm / 15 in)

X350R

Velocidad de trabajo: 8,5 km/h (5,3 mph)

Recogida trasera

PLATAFORMA DE CORTE

- 42 Descarga trasera (107 cm / 42 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 r/min
– Tapón para mulching: estándar
– Asiento: Deluxe (38 cm / 15 in)

X354

Velocidad de trabajo: 8,2 km/h (5 mph)

Dirección en las 4 ruedas

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

- 42 Edge™ para mulching (107 cm / 42 in)
- 42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 r/min
– Control de mulching: Estándar con 42 Accel Deep™
– Asiento: Deluxe de respaldo alto (46 cm / 18 in)

X370

Velocidad de trabajo: 8,6 km/h (5,3 mph)

Dirección hidráulica en 2 ruedas

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

- 42 Edge™ para mulching (107 cm / 42 in)
- 42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 r/min
– Sistema de elevación de la plataforma: hidráulica
– Control de mulching: Estándar con 42 Accel Deep™
– Sistema de recogida: opcional (42 Accel Deep™)
– Asiento: Deluxe de respaldo alto (46 cm / 18 in)

X380

Velocidad de trabajo: 10,0 km/h (6,2 mph)

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

- 48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)
- 54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 15,2 kW (20,7 CV)* a 3.350 r/min
– Control de mulching: opcional
– Sistema de recogida: opcional
– Asiento: Deluxe de respaldo alto (46 cm / 18 in)

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.

SERIE X500

Descubra nuestra amplia variedad de accesorios
Páginas 26 – 33

EN TODOS LOS MODELOS DE LA SERIE X500

– Conexión de la plataforma: eléctrica
– Control de crucero
– Asiento Deluxe de respaldo alto
– Dirección asistida
– Pedales de control Twin Touch™

X584

Velocidad de trabajo: 11,6 km/h (7,2 mph)
Dirección hidráulica en 4 ruedas

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)
54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 16,1 kW (21,9 CV)* a 3.350 r/min
– Sistema de elevación de la plataforma: hidráulica
– Control de mulching: opcional
– Sistema de recogida: opcional
– Asiento: Deluxe Extra Alto (53 cm / 21 in)

X590

Velocidad de trabajo: 11,6 km/h (7,2 mph)
Dirección hidráulica en 2 ruedas

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)
54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 16,7 kW (22,7 CV)* a 3.250 r/min
– Sistema de elevación de la plataforma: hidráulica
– Control de mulching: opcional
– Sistema de recogida: opcional
– Asiento: Deluxe Extra Alto (53 cm / 21 in)

JAMÁS FUE TAN FÁCIL HACER MULCHING

Conozca MulchControl™: el nuevo accesorio para conseguir el máximo rendimiento y versatilidad en mulching. Este sistema fácil de usar le permite cambiar de descarga lateral a mulching (y viceversa) con solo mover una palanca. MulchControl™ funciona con nuestras cuchillas especiales para mulching y está disponible opcionalmente para todos los minitractores serie X300 y X500 (a excepción de los modelos X350R y X354).

Para usar el sistema de recogida lateral Power Flow™ con el accesorio MulchControl™ y con las cuchillas para mulching instaladas, ponga la palanca en la posición de “descarga lateral”.

CORTACÉSPEDES CON RADIO DE GIRO CERO ZTRAK™

MEJOR EN TODOS LOS ASPECTOS

Con su sorprendente agilidad y velocidades de hasta 14,5 km/h, nuestros cortacéspedes ZTrak™ con radio de giro cero le ayudan a conseguir un mejor acabado antes. Le ofrecemos dos series con seis modelos en total, incluyendo el más adecuado para su jardín.

ÁGIL

Cuando se trata de maniobrabilidad, las ZTrak™ dan mil vueltas a los otros cortacéspedes... ¡incluso a los nuestros! Combine eso con su excepcional capacidad de recorte y es fácil comprender por qué tantos profesionales se pasan a ZTrak™.

SIEGUE BIEN Y RÁPIDO

Para ajustar la altura de corte desde la comodidad de su asiento, simplemente mueva el pasador entre 25 – 104 mm (1 – 4 in) en incrementos de 6 mm (0,25 in). Junto con nuestras plataformas AccelDeep o de alta capacidad, este sistema garantiza una extraordinaria calidad de corte con un mínimo esfuerzo.

CONFORT Y COMODIDAD EN CADA DETALLE

ComfortGlide™: Durante los repentinos arranques y paradas o en terreno escabroso, el asiento amortigua el impacto deslizándose hacia adelante y hacia atrás hasta 5,1 cm (2 in).

Freno de estacionamiento: El freno de estacionamiento está ubicado en un lugar accesible y permite mantener la máquina en posición de estacionamiento incluso en terreno inclinado.

Gira sobre sí mismo: Las palancas de control de movimiento se pueden ajustar en dos alturas y dieciocho posiciones longitudinales diferentes, lo que aumenta la comodidad del operador y proporciona un control más preciso.

SERIES Z300 Y Z500

EN TODOS LOS CORTACÉSPEDES ZTRAK™ CON RADIO DE GIRO CERO

– Altura de corte 25 – 102 mm (1 – 4 in), incrementos de 6 mm (0,25 in)
– Conexión de la plataforma: eléctrica
– Sistema de recogida: opcional

Tres niveles de comodidad: Nuestros modelos E vienen con todo lo que necesita para conseguir un corte uniforme y consistente. Los modelos de la Serie M añaden un asiento más alto y una mayor comodidad, mientras que los modelos de la Serie R ofrecen lo último en confort y conveniencia.

Capacidad de recogida: Transforme fácilmente su cortacésped Ztrak™ en recogedor añadiendo un sistema de recogida opcional.

Z335E

Velocidad de trabajo: 10,8 km/h (6,7 mph)
Altura del respaldo del asiento: 38 cm (15 in)
Velocidad y dirección: Dos palancas

PLATAFORMA DE CORTE

42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CV)* a 3.050 r/min
– Mulching: opcional (MulchControl™)

Z345M

Velocidad de trabajo: 10,8 km/h (6,7 mph)
Altura del respaldo del asiento: 45,7 cm (18 in)
Apoyabrazos
Velocidad y dirección: Dos palancas

PLATAFORMA DE CORTE

42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)* a 3.050 r/min
– Mulching: opcional (MulchControl™)

Z345R

Velocidad de trabajo: 10,8 km/h (6,7 mph)
Altura del respaldo del asiento: 45,7 cm (18 in)
Apoyabrazos
Velocidad y dirección: Dos palancas

PLATAFORMA DE CORTE

42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)* a 3.050 r/min
– Elevación de la plataforma por pedal
– Mulching: opcional (MulchControl™)

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.

Z545R CON MOTOR DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA:

La Z545R combina inyección de combustible electrónica (EFI) y control electrónico del acelerador (ETC) para conseguir un ahorro de combustible, curva de potencia y facilidad de uso excepcionales. En condiciones de carga más ligeras pulse el botón del modo eco para reducir aún más las r/min del motor, el ruido y las facturas de combustible.

ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA POR PEDAL

Para subir, bajar o cambiar la altura de la plataforma de corte mientras se trabaja solo tiene que pisar la barra de ajuste (de serie en los Z345R Y Z500).

Descubra nuestra amplia variedad de accesorios
Páginas 26 – 33

Z515E

Velocidad de trabajo: 12,9 km/h (8 mph)
Altura del respaldo del asiento: Respaldo mediano de 45,7 cm (18 in)
Apoyabrazos
Velocidad y dirección: Dos palancas

PLATAFORMA DE CORTE

48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CV)* a 3.350 r/min
– Elevación de la plataforma por pedal
– Mulching: opcional (MulchControl™)

Z530M

Velocidad de trabajo: 12,9 km/h (8 mph)
Altura del respaldo del asiento: 50,8 cm (20 in)
Apoyabrazos
Velocidad y dirección: Dos palancas

PLATAFORMA DE CORTE

48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 16,1 kW (21,6 CV)* a 3.350 r/min
– Elevación de la plataforma por pedal
– Mulching: opcional (MulchControl™)

Z545R

Velocidad de trabajo: 14,5 km/h (9 mph)
Altura del respaldo del asiento: 57,1 cm (22,5 in)
Apoyabrazos
Velocidad y dirección: Dos palancas

PLATAFORMA DE CORTE

48 Alta capacidad (122 cm / 48 in)

– Potencia Nominal CE (según norma SAE J1349): 15,3 kW (20,5 CV)* a 3.250 r/min
– Elevación de la plataforma por pedal
– Mulching: opcional (conjunto de mulching)

SERIE X900

MINITRACTORES DIÉSEL

Para la máxima expresión del rendimiento profesional, conozca nuestros legendarios minitractores X900 diésel. Se ofrecen en versiones de tracción en dos ruedas, tracción en las cuatro ruedas o dirección en las cuatro ruedas, más la versión X950R de descarga y recogida trasera para la máxima potencia y capacidad.

MULCH CONTROL

La función Mulch Control aumenta la productividad reduciendo de forma significativa los volúmenes de recogida (y los ciclos de vaciado) al recoger. Esto aumenta la flexibilidad: cuando las condiciones son insuficientes para realizar mulching, los operadores pueden convertir la máquina a descarga lateral en solo 30 segundos.

X940

Velocidad de trabajo: 13,7 km/h (8,5 mph)
Hidráulico, dirección asistida en las 2 ruedas delanteras
Simple tracción
Asiento estándar opcional o con suspensión neumática

– Sistema de recogida: Recogedor opcional de 3 bolsas

X948

Velocidad de trabajo: 13,7 km/h (8,5 mph)
Hidráulico, dirección asistida en las 2 ruedas delanteras
Tracción a las 4 ruedas
Asiento estándar opcional o con suspensión neumática

– Sistema de recogida: Recogedor opcional de 3 bolsas

Solicite al concesionario de su zona el folleto **"Equipos de jardinería profesional"** hoy mismo o descárguelo en **JohnDeere.com**

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.

SISTEMA HIDRÁULICO DE FÁCIL MANEJO

Unas palancas ergonómicas controlan la elevación y descenso hidráulico de la plataforma de corte y los accesorios. Una posición de "flotación" permite a los accesorios delanteros seguir el contorno del suelo. Los mandos intuitivos facilitan el manejo.

X949

Velocidad de trabajo: 13,7 km/h (8,5 mph)
Hidráulico, dirección asistida en las 4 ruedas
Tracción en las cuatro ruedas / dirección en las cuatro ruedas
Asiento estándar opcional o con suspensión neumática

– Sistema de recogida: Recogedor opcional de 3 bolsas

X950R

Velocidad de trabajo: 14,5 km/h (9 mph)
Control de crucero
Hidráulico, dirección asistida en las 2 ruedas delanteras
Opciones de sistemas de recogida: Descarga baja / Descarga alta
Asiento estándar opcional o con suspensión neumática

OPCIONES DE LA PLATAFORMA DE CORTE PROFESIONAL DE DESCARGA TRASERA

122 cm / 48 in
137 cm / 54 in

– Motor, potencia nominal: 18,5 kW (25,2 CV)* a 3.200 r/min
– Pedales Twin Touch™
– Sistema de elevación de la plataforma: Hidráulico
– Conexión de la plataforma: Eléctrico

EN TODOS LOS MODELOS DE LA SERIE X940

– Motor, potencia nominal: 18 kW (24,5 CV)* a 3.400 r/min
– Pedales de control Twin Touch™
– Control de crucero
– Sistema de elevación de la plataforma: Hidráulico
– Conexión de la plataforma: Eléctrico
– Conjunto de homologación: opcional

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE PROFESIONAL

48 in de descarga lateral (122 cm / 48 in)
54 in de descarga lateral (137 cm / 54 in)
60 in de descarga lateral (152 cm / 60 in)

– Altura de corte 25 – 133 mm (1 – 5,25 in), incrementos de 6 mm (0,25 in)

ACCESORIOS

UNA HERRAMIENTA PARA CADA TAREA

Siempre habrá algún proyecto que requerirá un poco de ayuda. No importa a qué tarea se enfrente, John Deere tiene un accesorio para ayudarle.

SISTEMA DE SIEGA

Al final, lo que importa es el corte. Nuestras plataformas de corte con ingeniería de precisión se encargan de que su césped tenga siempre un aspecto impecable y homogéneo. En cuanto a los residuos, la elección es suya: mulching, recogida o descarga lateral.

1 + 2 MulchControl™ opcional

Cambie de descarga lateral a mulching (y viceversa) con sólo mover una palanca.

En la serie X940 el sistema MulchControl™ también se puede accionar con una palanca hidráulica desde el asiento (opcional).

Vea más detalles en la página 24.

CONTRAPESOS

3 Rueda y pesa

Series X100, X300, X500, X900

Los contrapesos delanteros están recomendados para trabajar con bolsas de recogida traseras en pendientes, pudiendo ser también necesarios con equipos pesados suspendidos traseros. Los contrapesos traseros se recomiendan para proporcionar tracción adicional, especialmente al trabajar con barredoras frontales, hojas y cabezales quitanieves.

4 Deflector trasero

X117R, X147R, X167R, X350R, X950R

Esparce uniformemente el césped segado detrás del tractor. Se instala fácilmente en el lugar de la bolsa de recogida, no requiere herramientas.

ESPARCIDOR

5 Esparcidor remolcado, 80 kg

Series X100, X300, X500, X900

Esta tolva de polietileno tiene capacidad para 100 litros u 80 kg. Sus características incluyen Autoflow, que deja de distribuir el material cuando el tractor se detiene, y el control de descarga direccional, que evita la distribución sobre caminos, carreteras y macizos de flores. La tolva incorpora una larga manilla de acero que facilita su apertura y cierre, y tornillería de acero inoxidable que evita la oxidación y corrosión interna. La caja de engranajes carece de mantenimiento, y los neumáticos sin cámara reducen la resistencia a la rodadura.

6

7

8

RECOGIDA

Nuestras bolsas de recogida son la forma ideal de recoger los restos de césped cortado y hojas con eficiencia. El diseño de la tolva asegura un gran rendimiento de recogida y un manejo más limpio y facilita el vaciado de las bolsas.

El sistema Power Flow™ incorpora un ventilador montado sobre bisagras que facilita la instalación. El ventilador gira hacia la derecha (visto desde la derecha) para subir el material eficientemente por el tubo de descarga. El ligero ventilador de polietileno y su carcasa mantienen el material en suave movimiento por el tubo de gran diámetro. Cuando las bolsas están casi llenas, un indicador de llenado le avisa a tiempo para evitar que el tubo se atasque.

6 Sistema de recogida de 230 litros

Serie 100	Plataformas de corte 42 Edge™ y 48 Edge™
Z335E, Z345M, Z345R	Plataforma 42 Accel Deep™ opcional en combinación con Mulchcontrol™
Z515E, Z530M	Plataforma 48 Accel Deep™, Recogedor Power Flow™
Z545R	Plataforma de corte 48 de alta capacidad, Recogedor Power Flow™

MATERIAL SISTEMA DE RECOGIDA

7 Recogedor Power Flow™ de 500 L

X584, X590	Plataforma Accel Deep™ de 48 Plataforma Accel Deep™ de 54
Serie X940	Plataforma Accel Deep™ de 48 54 HC 60 HC

Recogedor de 250 litros

X350, X354, X370	Plataforma Accel Deep™ de 42

8 Sistema de recogida Power Flow™ de 250 litros

X380	Plataforma Accel Deep™ de 48 Plataforma Accel Deep™ de 54
X584, X590	Plataforma Accel Deep™ de 48 Plataforma Accel Deep™ de 54

RECOGIDA DE NIEVE

1 + 2 Hoja frontal

Serie X100	Hoja frontal de 117 cm (46 in)
Serie X300	Hoja frontal de 112 cm (44 in)
Serie X500	Hoja frontal de 122 cm (48 in)
Serie X900	Hoja frontal de 137 cm (54 in)

Estas hojas frontales son excelentes para mover nieve u otros materiales sueltos hacia adelante, atrás y a la derecha e izquierda. La superficie curvada de la hoja está diseñada para que el material ruede en vez de ser arrastrado, lo cual necesita menos potencia y aumenta la capacidad de la hoja.

3 Cadenas para neumáticos (pareja)

Series X100, X300, X500, X900

Recomendados con hoja delantera o sopladores de nieve.

4 Soplador de nieve

Serie X300	112 cm (44 in)
Serie X500	120 cm (47 in)
Serie X900	Enganche rápido de 120 cm (47 in)

Los sopladores de nieve son un producto de alta calidad con carcasas completas de acero grueso estampado, que junto con su diseño para uso pesado de dos fases proporciona alto rendimiento y larga duración. Un sistema de acoplamiento rápido facilita la instalación y retirada de estos sopladores de nieve. El soplador de nieve se instala sobre el enganche delantero mediante unos pasadores de seguridad.

1

2

3

4

5

TRANSPORTE

Disponibles con cama de acero o de polímero, estos remolques resultan ideales para transportar restos de jardín, arena, tierra o plantas. Están diseñados para una descarga rápida y fácil, con una gran inclinación que facilita la descarga de material. El remolque de acero dispone de un portón sin soportes, por lo que carece de canales laterales en los que quede retenido el material al descargar. Los tornillos de cabeza plana no interfieren con la descarga. La cama de polímero es resistente a la oxidación y a los golpes y ofrece gran duración. Está disponible en dos tamaños.

1 Remolque multiuso, polietileno

X100, X300, X500, Serie X900	7P	160 litros
X100, X300, X500, Serie X900	10P	240 litros

2 Remolque multiuso, acero

X100, X300, X500 Serie X900	Remolque 13	280 litros
Series X500, X900	Remolque 18	420 litros

3 Sistema del filtro de aceite Easy Change

X167

Una manera muy práctica de cambiar el aceite: fácil, limpia y en solo 30 segundos.

4 Conjunto de mantenimiento doméstico

Series X100, X300, X500

La forma más sencilla de comprar todos los repuestos de mantenimiento especificados en el manual del operador. El conjunto incluye filtro de aceite del motor, aceite motor, filtro de combustible, cartucho para filtro de combustible y filtro de aire, así como bujías en los motores de gasolina.

5 Rastrillo aireador de 1 m (40 in) de ancho

Series X100, X300, X500

Se puede usar para escarificar o cortar verticalmente con 20 dedos elásticos instalados. Puede añadir hasta 45 kg de peso.

Modo de transporte para cruzar con facilidad zonas pavimentadas.

PROTECCIÓN / RECEPTOR TRASERO / CONJUNTO DE ENGANCHE

6 Parachoques delantero

Serie X100	Barra doble
Serie X300	Barra sencilla

Mejore el aspecto de su tractor, protegiéndolo contra daños.

7 Parachoques trasero

El conjunto de parachoques trasero Z335E, Z345M, Z345R incluye un enganche trasero, Z515E, Z530M, Z545R

Se atornilla al bastidor tubular para proteger la parte trasera del cortacésped ZTrak™.

8 Contrapeso Quik-Tatch™ de 19 kg

Series X100, X300, X500

Estos contrapesos de hierro fundido permiten contrapesar aperos pesados y/o proporcionar mayor tracción y estabilidad. Soporte para contrapesos necesario en algunas aplicaciones.

9 Enganche trasero

El conjunto de parachoques trasero Z335E, Z345M, Z345R incluye un enganche trasero, Z515E, Z530M, Z545R

Se atornilla firmemente al bastidor tubular. El soporte de la bolsa de recogida trasera se incluye con el enganche trasero.

10 Reposapiés y alfombrilla de caucho

Serie Z300, serie Z500
(De serie para Z345R, Z545R)

Hace el trabajo más cómodo.

ESPECIFICACIONES

	X107	X127	X167	X117R	X147R
	SERIE X100				
MOTOR					
Tipo	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Velocidad y potencia nominal CE en kW (CV)*	11,11 (14,9) a 3.200 r/min	12,36 (16,9) a 3.050 r/min	15,00 (20,1) a 3.350 r/min	10,84 (14,5) a 3.100 r/min	12,36 (16,9) a 3.050 r/min
Cilindrada, cm³	500	656	724	500	656
Cilindros	Uno, válvulas en culata	Dos cilindros en V, válvulas en culata	Dos cilindros en V, válvulas en culata	Uno, válvulas en culata	Dos cilindros en V, válvulas en culata
Capacidad de combustible, litros	9,1	9,1	9,1	7,5	7,5
TRANSMISIÓN					
Tipo	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Sistema de transmisión	Pedales lado a lado, simple tracción	Pedales lado a lado, simple tracción	Pedales lado a lado, simple tracción	Pedales lado a lado, simple tracción	Pedales lado a lado, simple tracción
Control de crucero	No	Sí	Sí	No	No
Avance/Marcha atrás, km/h	8,9 / 4,8	8,9 / 4,8	8,9 / 4,8	8,9 / 3,2	8,9 / 3,2
DIRECCIÓN					
Tipo	Dirección a las 2 ruedas	Dirección a las 2 ruedas	Dirección a las 2 ruedas	Dirección a las 2 ruedas	Dirección a las 2 ruedas
Radio de círculo sin segar, cm	63,5	63,5	50,8	68,6	68,6
OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE					
36 Descarga trasera (92 cm / 36 in)				■	■
42 Edge™ Mulch (107 cm / 42 in)					
42 Edge™ (107 cm / 42 in)	■	■			
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)					
42 Descarga trasera (107 cm / 42 in)					
48 Edge™ (122 cm / 48 in)			■		
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)					
54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)					
Mulching	Tapa para mulching opcional Conjunto de mulching opcional	Tapa para mulching estándar, Conjunto de mulching opcional	Tapa para mulching estándar, Conjunto de mulching opcional	Opcional	Opcional
Altura de corte, mm	25 – 100	25 – 101	25 – 101	25 – 90	25 – 90
Sistema de elevación de la plataforma de corte	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Conexión de la plataforma	Mecánico	Mecánico	Eléctrico	Mecánico	Eléctrico
RECOGEDOR					
De serie/Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar	Estándar
Capacidad, litros	230	230	230	300	300
TIPO DE ASIENTO	Estándar	Estándar alto	Estándar alto	Estándar	Estándar alto
NEUMÁTICOS					
Medidas delanteros	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	16 × 6,5 – 8	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6
Medidas traseros	20 × 8 – 8	20 × 8 – 8	22 × 9,5 – 12	18 × 18,5 – 8	18 × 8,5 – 8
DIMENSIONES					
Altura (inc. asiento), cm (in)	102 (40)	112 (44)	114 (45)	102 (40)	102 (40)
Longitud, total, cm (in)	177 (70)	177 (70)	192 (76)	242 (95)	242 (95)
Anchura, cm (in)	118 (46)	118 (46)	131 (52)	96 (38)	96 (38)
Peso (aprox.), kg (lb)	193 (425)	205 (452)	228 (503)	234 (516)	239 (527)

■ Estándar ☐ Opcional

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.

X167R	X350	X350R	X354	X370	X380
	SERIE X300				
Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
12,36 (16,9) a 3.050 r/min	14,1 (19,2) a 3.100 r/min	14,1 (19,2) a 3.100 r/min	14,1 (19,2) a 3.100 r/min	14,1 (19,2) a 3.100 r/min	15,2 (20,7) a 3.350 r/min
656	726	726	726	726	726
Dos cilindros en V, válvulas en culata	Dos cilindros en V, válvulas en culata	Dos cilindros en V, válvulas en culata	Dos cilindros en V, válvulas en culata	Dos cilindros en V, válvulas en culata	Dos cilindros en V, válvulas en culata
7,5	12,5	7,6	12,5	12,5	12,5
Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Pedales lado a lado, simple tracción	Pedales Twin Touch™ Simple tracción	Pedales Twin Touch™ Simple tracción	Pedales Twin Touch™ Simple tracción	Pedales Twin Touch™ Simple tracción	Pedales Twin Touch™ Simple tracción
No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
8,9 / 3,2	8,2 / 5,9	8,5 / 6,4	8,2 / 5,9	8,6 / 4,9	10,0 / 5,6
Dirección a las 2 ruedas	Dirección a las 2 ruedas	Dirección a las 2 ruedas	Dirección a las 4 ruedas	Dirección asistida a las 2 ruedas	Dirección a las 2 ruedas
71,1	66 (42 Acel Deep)	58 lado derecho	40,6 (42 Edge™ Mulch)	76 (42 Accel Deep™)	53,3 (48 Accel Deep™)
	□		□	□	
	□		□	□	
■		■			
					□
					□
Opcional	Estándar con 42 Accel Deep™	Estándar (solo tapa para mulching)	Estándar con 42 Accel Deep™	Estándar con 42 Accel Deep™	Opcional
25 – 100	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102
Manual	Pedal	Pedal	Pedal	Hidráulico	Pedal
Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Estándar	Opcional solo con plataforma 42 Accel Deep™	Estándar	Opcional solo con plataforma 42 Accel Deep™	Opcional solo con plataforma 42 Accel Deep™	Opcional solo con plataforma 48 Accel Deep™, plataforma 54 Accel Deep™
300	250	300	250	250	250
Estándar alto	Deluxe	Deluxe	Deluxe Alto	Deluxe Alto	Deluxe Alto
15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6 – 6	15 × 6,5 – 8
18 × 8,5 – 8	20 × 10 – 8	20 × 10 – 8	20 × 10 – 10	20 × 10 – 8	22 × 11 – 10
102 (40)	117 (46)	117 (46)	124 (49)	124 (49)	124 (49)
253 (100)	183 (72)	252 (99)	183 (72)	183 (72)	183 (72)
111 (44)	118 (46) (42 Edge™ Mulch)	118 (46)	118 (46) (42 Edge™ Mulch)	118 (46) (42 Accel Deep™)	156 (61) (48 Accel Deep™)
246 (542)	261 (575) (42 Edge™ Mulch)	314 (692)	286 (631) (42 Edge™ Mulch)	275 (606) (42 Accel Deep™)	313 (690) (48 Accel Deep™)

ESPECIFICACIONES

	X584	X590
	SERIE X500	
MOTOR		
Tipo	Gasolina	Gasolina
Velocidad y potencia nominal CE en kW (CV)*	16,1 (21,9) a 3.350 r/min	16,7 (22,7) a 3.250 r/min
Cilindrada, cm³	726	726
Cilindros	Dos cilindros en V	Dos cilindros en V
Capacidad de combustible, litros	16,7	16,7
TRANSMISIÓN		
Tipo	Hidrostática	Hidrostática
Sistema de transmisión	Pedales Twin Touch™ Simple tracción	Pedales Twin Touch™ Simple tracción
Control de crucero	Sí	Sí
Avance/marcha atrás en km/h	11,6 / 8,4	11,6 / 8,4
DIRECCIÓN		
Tipo	Dirección asistida a las 4 ruedas	Dirección a las 2 ruedas
Radio de círculo sin segar, cm	38,1 (48 Accel Deep™)	68,6 (48 Accel Deep™)
OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE		
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)		
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)	☐	☐
48 Alta capacidad (122 cm / 48 in)		
54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)	☐	☐
Mulching	Opcional	Opcional
Altura de corte, mm	25 – 102	25 – 102
Sistema de elevación de la plataforma de corte	Hidráulico	Hidráulica
Conexión de la plataforma	Eléctrico	Eléctrico
RECOGEDOR		
Estándar /Opcional	Opcional	Opcional
Capacidad, litros	250 ó 500	250 ó 500
TIPO DE ASIENTO	Deluxe Alto	Deluxe Alto
Altura del respaldo	53 cm	53 cm
Reposabrazos	Opcional	Opcional
NEUMÁTICOS		
Ruedas libres delanteras	16 × 6,5 – 8	16 × 6,5 – 8
Neumáticos traseros	24 × 9,5 – 12	24 × 12 – 12
DIMENSIONES		
Altura (inc. asiento), cm (in)	140 (55)	140 (55)
Longitud, total, cm (in)	191 (75)	201 (79)
Anchura, cm (in) – incl. plataforma de corte	156 (61) (48 Accel Deep™)	156 (61) (48 Accel Deep™)
Peso (aprox.), kg (lb)	396 (873)	381 (840)

■ Estándar ☐ Opcional

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.

	Z335E	Z345M	Z345R
	CORTACÉSPEDES CON RADIO DE GIRO CERO ZTRAK™		
MOTOR			
Tipo	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Velocidad y potencia nominal CE en kW (CV)*	13,4 (18,0) a 3.050 r/min	14,7 (19,7) a 3.050 r/min	14,7 (19,7) a 3.050 r/min
Cilindrada, cm³	656	724	724
Cilindros	Dos cilindros en V	Dos cilindros en V	Dos cilindros en V
Capacidad de combustible, litros	7,9	7,9	7,9
TRANSMISIÓN			
Tipo	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Sistema de transmisión	Palancas de control de velocidad y dirección, 2 ruedas motrices	Palancas de control de velocidad y dirección, 2 ruedas motrices	Palancas Premium de control de velocidad y dirección, 2 ruedas motrices
Control de crucero	No	No	No
Avance/marcha atrás en km/h	10,8 / 5,4	10,8 / 5,4	10,8 / 5,4
DIRECCIÓN			
Tipo	Radio de giro cero	Radio de giro cero	Radio de giro cero
Radio de círculo sin segar, cm	Radio de giro cero	Radio de giro cero	Radio de giro cero
OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE			
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)	■	■	■
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)			
48 Alta capacidad (122 cm / 48 in)			
Mulching	Opcional (MulchControl™)	Opcional (MulchControl™)	Opcional (MulchControl™)
Altura de corte, mm (in.)	25 – 102 (1 – 4), incrementos 6 mm (0,25)	25 – 102 (1 – 4), incrementos 6 mm (0,25)	25 – 102 (1 – 4), incrementos 6 mm (0,25)
Sistema de elevación de la plataforma de corte	Manual – por palanca	Manual – por palanca	Manual – por palanca y elevación por pedal
Conexión de la plataforma	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
RECOGEDOR			
Estándar /Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Capacidad, litros	230	230	230
TIPO DE ASIENTO	Respaldo estándar	Respaldo mediano	Respaldo mediano
Altura del respaldo, cm (in)	38 (15)	45,7 (18)	45,7 (18)
Reposabrazos	No	Sí	Sí
NEUMÁTICOS			
Ruedas libres delanteras	11 × 4 – 5	11 × 4 – 5	11 × 4 – 5
Neumáticos traseros	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8
DIMENSIONES			
Altura (inc. asiento), cm (in)	92 (36)	102 (40)	102 (40)
Longitud, total, cm (in)	185 (73)	185 (73)	185 (73)
Anchura, cm (in) – incl. plataforma de corte	128 (50)	128 (50)	128 (50)
Peso (aprox.), kg (lb)	231 (509)	237 (522)	239 (527)

■ Estándar ☐ Opcional

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.

ESPECIFICACIONES

	Z515E	Z530M	Z545R
MOTOR			
Tipo	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Velocidad y potencia nominal CE en kW (CV)*	13,4 (18,0) a 3.350 r/min	16,1 (21,6) a 3.350 r/min	15,3 (20,5) a 3.250 r/min
Cilindrada, cm³ (cu in)	708 (43,2)	726 (44,3)	724 (44,2)
Cilindros	Dos cilindros en V	Dos cilindros en V	Dos cilindros en V
Capacidad de combustible, litros	17	17	17
TRANSMISIÓN			
Tipo	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Sistema de transmisión	Palancas de control de velocidad y dirección, 2 ruedas motrices	Palancas de control de velocidad y dirección, 2 ruedas motrices	Palancas Premium de control de velocidad y dirección, 2 ruedas motrices
Control de crucero	No	No	No
Avance/marcha atrás en km/h	12,9 / 6,4	12,9 / 6,4	14,5 / 7,2
DIRECCIÓN			
Tipo	Radio de giro cero	Radio de giro cero	Radio de giro cero
Radio de círculo sin segar, cm	Radio de giro cero	Radio de giro cero	Radio de giro cero
OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE			
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)			
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)	■	■	
48 Alta capacidad (122 cm / 48 in)			■
Mulching	Opcional (MulchControl™)	Opcional (MulchControl™)	Opcional (conjunto mulching)
Altura de corte, mm (in)	25 – 102 (1 – 4), incrementos 6 mm (0,25)	25 – 102 (1 – 4), incrementos 6 mm (0,25)	25 – 102 (1 – 4), incrementos 6 mm (0,25)
Sistema de elevación de la plataforma de corte	Elevación de pedal	Elevación de pedal	Elevación de pedal
Conexión de la plataforma	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
RECOGEDOR			
Estándar /Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Capacidad, litros	230	230	230
TIPO DE ASIENTO	Respaldo mediano	Respaldo alto / ComfortGlide™	Respaldo alto / ComfortGlide™
Altura del respaldo, cm (in)	Respaldo mediano de 45,7 (18)	50,8 (20)	57,1 (22,5)
Reposabrazos	Sí	Sí	Sí
NEUMÁTICOS			
Ruedas libres delanteras	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6
Neumáticos traseros	22 × 9,5 – 10	22 × 9,5 – 10	23 × 10,5 – 12
DIMENSIONES			
Altura (inc. asiento), cm (in)	121 (47,6)	121 (47,6)	122,8 (48,3)
Altura, (incl. el asiento) cm (in), estructura protectora contra vuelcos elevada	178 (70,1)	178 (70,1)	179,6 (70,7)
Longitud, total, cm (in)	195,3 (76,9)	195,3 (76,9)	208 (81,9)
Anchura, cm (in) – incl. plataforma de corte	158,7 (62,4)	158,7 (62,4)	158,7 (62,4)
Peso (aprox.), kg (lb)	351 (772)	353 (776)	379 (834)

■ Estándar ☐ Opcional

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.

	X940	X948	X949	X950R
	SERIE X900			
MOTOR				
Tipo	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia nominal bruta del motor en kW (CV)*, SAE J1995	18 (24,5) a 3.400 r/min	18 (24,5) a 3.400 r/min	18 (24,5) a 3.400 r/min	18,5 (25,2) a 3.200 r/min
Cilindrada, cm³ (cu in)	903 (55,1)	903 (55,1)	903 (55,1)	1.116 (68,1)
Cilindros	Tres, camisas de hierro fundido	Tres, camisas de hierro fundido	Tres, camisas de hierro fundido	Tres, camisas de hierro fundido
Inyección	Indirecta	Indirecta	Indirecta	Indirecta
Capacidad del depósito de combustible, L (gal)	19,7 (5,2)	19,7 (5,2)	19,7 (5,2)	20,4 (5,4)
VEHÍCULO				
Transmisión de tracción	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Sistema de transmisión	Pedales Twin Touch™, 2 ruedas motrices, dirección en un eje	Pedales Twin Touch™, 4 ruedas motrices, dirección en un eje	Pedales Twin Touch™, 4 ruedas motrices, dirección en ambos ejes	Pedales Twin Touch™, 2 ruedas motrices, dirección en un eje
Velocidad máx. de avance km/h (mph)	13,7 (8,5)	13,7 (8,5)	13,7 (8,5)	14,5 (9)
Velocidad máx. de marcha atrás km/h (mph)	9,7 (6)	9,7 (6)	9,7 (6)	9,7 (6)
Control de crucero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Bloqueo del diferencial	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar, asistencia hidráulica a la tracción
Sistema de frenos	Frenos de discos húmedos internos; freno de estacionamiento manual; frenado dinámico	Frenos de discos húmedos internos; freno de estacionamiento manual; frenado dinámico	Frenos de discos húmedos internos; freno de estacionamiento manual; frenado dinámico	Frenos de discos húmedos internos; freno de estacionamiento manual; frenado dinámico
SISTEMA HIDRÁULICO				
Válvulas de mando a distancia (VMD)	2 Doble	2 Doble	2 Doble	Palanca multifunción
Caudal hidráulico, L/min	21,6	21,6	21,6	20,9
PLATAFORMAS DE CORTE				
Anchuras / Tipos disponibles, cm (in)	122 (48) / 137 (54) / 152 (60)	122 (48) / 137 (54) / 152 (60)	122 (48) / 137 (54) / 152 (60)	122 (48) / 137 (54)
Construcción de la plataforma	Acero estampado – 137/152 estructura de acoplamiento rápido	Acero estampado – 137/152 estructura de acoplamiento rápido	Acero estampado – 137/152 estructura de acoplamiento rápido	Acero estampado
Conexión de la TDF	Electro-hidráulica	Electro-hidráulica	Electro-hidráulica	Embrague principal eléctrico
Transmisión de la plataforma	Eje – 137/152 AutoConnect™ opcional	Eje – 137/152 AutoConnect™ opcional	Eje – 137/152 AutoConnect™ opcional	Eje
Control de altura plataforma	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulica
Altura de corte / Incremento, cm (in)	2,5 – 13,3 (1 – 5,25) / 0,6 (0,25)	2,5 – 13,3 (1 – 5,25) / 0,6 (0,25)	2,5 – 13,3 (1 – 5,25) / 0,6 (0,25)	2,5 – 11,2 (1 – 4,5) / 0,6 (0,25)
Número de cuchillas	3	3	3	2
Altura de corte preestablecida	Desde el puesto del operador, estándar	Desde el puesto del operador, estándar	Desde el puesto del operador, estándar	Desde el puesto del operador, estándar
RECOGEDOR (OPCIONAL)				
Tipo	Recogedor de 3 bolsas	Recogedor de 3 bolsas	Recogedor de 3 bolsas	Descarga baja o alta opcional
Capacidad, L	500	500	500	Descarga baja: 570, Descarga alta: 650*
Altura máx. de elevación, cm (in)	–	–	–	Descarga alta: 203,7 (80,2)
Indicador de llenado	–	–	–	Detección ultrasónica de la carga en tiempo real
ESTACIÓN DEL OPERARIO				
Estándar	Asiento confort profesional de 2 piezas (altura del respaldo de 53,3 cm / 21 in) con suspensión, reposabrazos opcional, carril deslizante con 14 posiciones (14,8 cm / 7 in)	Asiento confort profesional de 2 piezas (altura del respaldo de 53,3 cm / 21 in) con suspensión, reposabrazos opcional, carril deslizante con 14 posiciones (14,8 cm / 7 in)	Asiento confort profesional de 2 piezas (altura del respaldo de 53,3 cm / 21 in) con suspensión, reposabrazos opcional, carril deslizante con 14 posiciones (14,8 cm / 7 in)	Asiento confort profesional de dos piezas (altura del respaldo de 53,3 cm / 21 in) con suspensión, reposabrazos opcional
Opcional	Asiento con suspensión estándar o neumática	Asiento con suspensión estándar o neumática	Asiento con suspensión estándar o neumática	Asiento con suspensión estándar o neumática
DIMENSIONES				
Longitud, cm (in)	191 (75)	191 (75)	191 (75)	Descarga baja: 338 (133) Descarga alta: 345 (135,8)
Altura sin cabina, con estructura protectora contra vuelcos elevada, cm (in)	198 (78)	198 (78)	198 (78)	208 (82)
Altura con cabina, cm (in)	189 (74,3)	189 (74,3)	189 (74,3)	194 (76)
Peso, kg (lb) sin combustible ni plataforma	472 (1.042)	513 (1.132)	550 (1.213)	Descarga baja: 822 (1.812) Descarga alta: 1.014 (2.235) – incluye tolva
Anchura sin plataforma, cm (in)	119 (47)	119 (47)	122 (48)	118 (46)
Despeje, cm (in)	18 (7,1)	18 (7,1)	18 (7,1)	14,5 (5,7)
Neumáticos delanteros	18 × 8,50-8	18 × 8,50-10	18 × 8,50-10	18 × 8,5-8
Neumáticos traseros	26 × 12,00-12	26 × 12,00-12	26 × 12,00-12	26 × 12-12
SEGURIDAD	Opción de retroceso del accesorio (RIO)	Opción de retroceso del accesorio (RIO)	Opción de retroceso del accesorio (RIO)	Opción de retroceso del accesorio (RIO)

LLEGUE RÁPIDO Y ¡CONSIGA SUS OBJETIVOS!

DESDE HERRAMIENTAS DE CARGA A POTENTES VEHÍCULOS TODO TERRENO, TENEMOS UN VEHÍCULO MULTIUSO GATOR™ PARA CADA APLICACIÓN

Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del producto no disponibles en todos los países. Para más información consulte al concesionario de su zona. John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño de los productos descritos en esta información sin previo aviso. La combinación de los colores verde y amarillo, el logotipo del ciervo en movimiento y la marca denominativa JOHN DEERE son marcas registradas de Deere & Company.

YY20344147SPA_ES 10/20